




产品名称	425M 机载通信天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJHKTJ-TTX-77B	文件标准号	JJANT-22-01-01		

一. 技术指标

项目	指标要求
频率范围	425~450MHz
阻抗	50 欧姆
极化方式	垂直极化
水平面覆盖角度	360°，不圆度≤3dB
电压驻波比	≤1.5
增益	≥2dBi
功率容量	50W

二. 尺寸及机械接口要求寸及机械接口要求

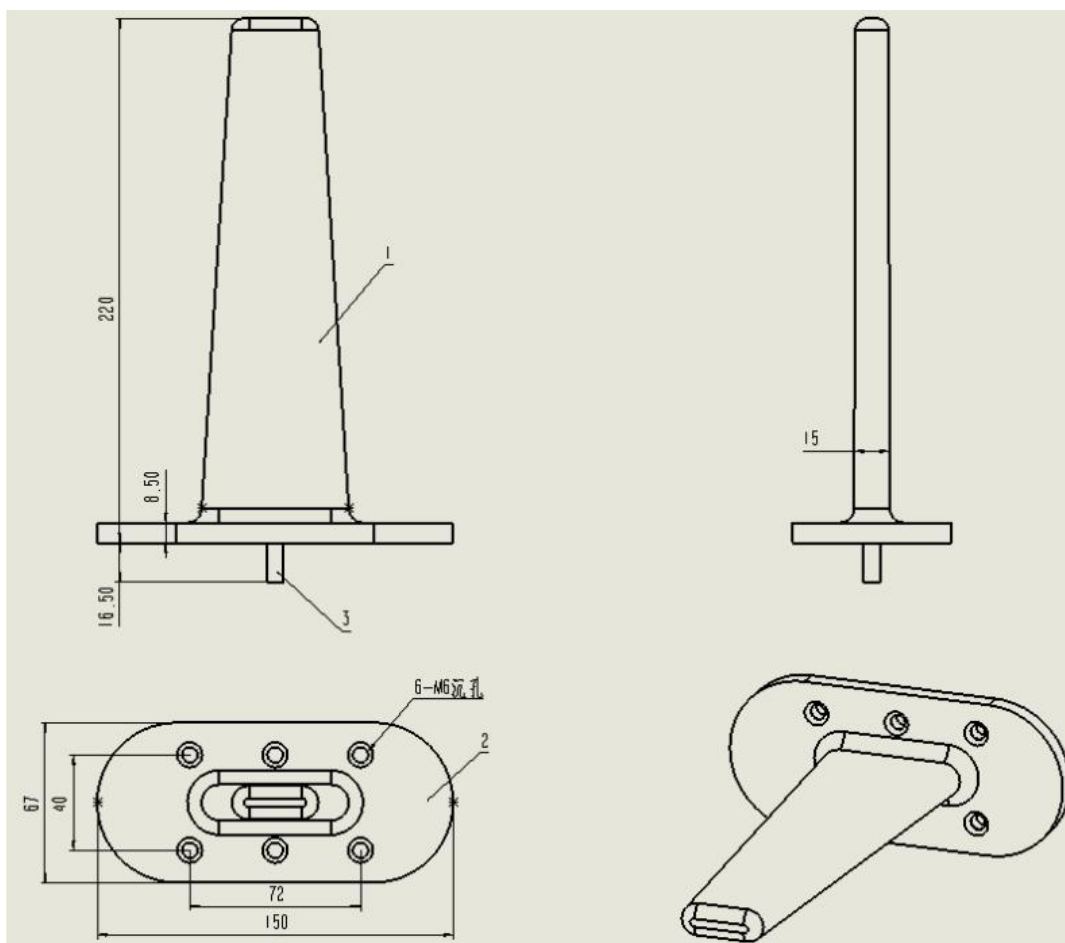



产品名称	425M 机载通信天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJHKTU-TTU-77B	文件标准号		JJANT-22-01-01	

设备外廓尺寸和安装形式

设备名称	外廓尺寸 (mm)	安装形式	备注
机载天线	67*150*220 (含 TNC 接头)	刚性安装	

三. 外观及重量要求

机载天线重量: $\leq 350\text{g}$

机载天线颜色: 海灰色。

四. 电气接口要求

机载天线接头采用 TNC-K 形式。

五. 实物图

