




产品名称	24GHz-24.25GHz-20dBi微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

一、技术指标

频率范围	24GHz-24.25GHz
射频接口	2.92-K
特性阻抗	50Ω
驻波 (VSWR)	≤2.5
回波损耗 (S11)	≤-8dB
E 面波束宽度 (3dB)	25±2°
H 面波束宽度 (3dB)	12±1°
增益 Gain	20dBi
E 面副瓣	≤-15dB
H 面副瓣	≤-20dB
尺寸	80mm×40mm×13mm
重量	35g


二、方向图

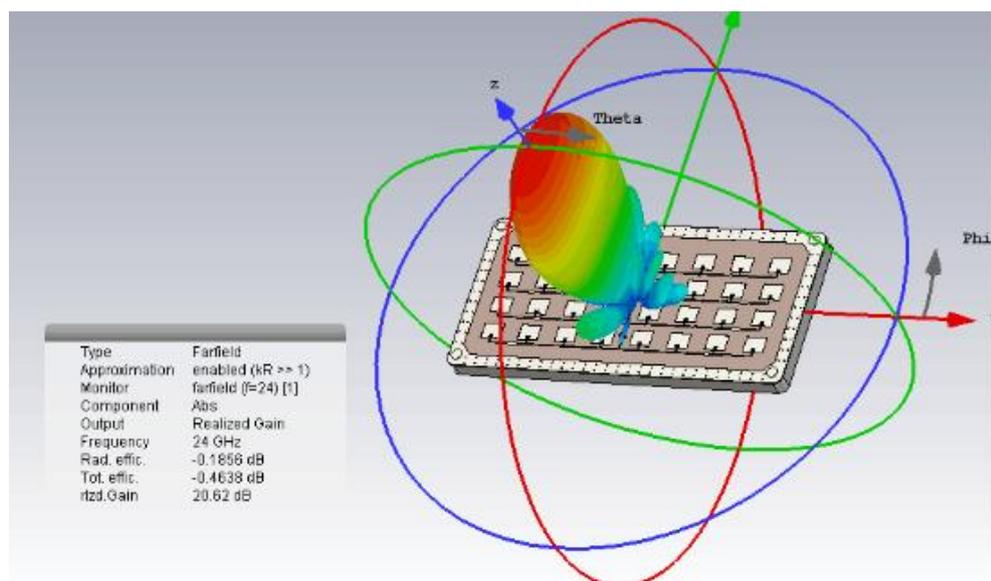



产品名称	24GHz-24.25GHz-20dBi微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

三、尺寸

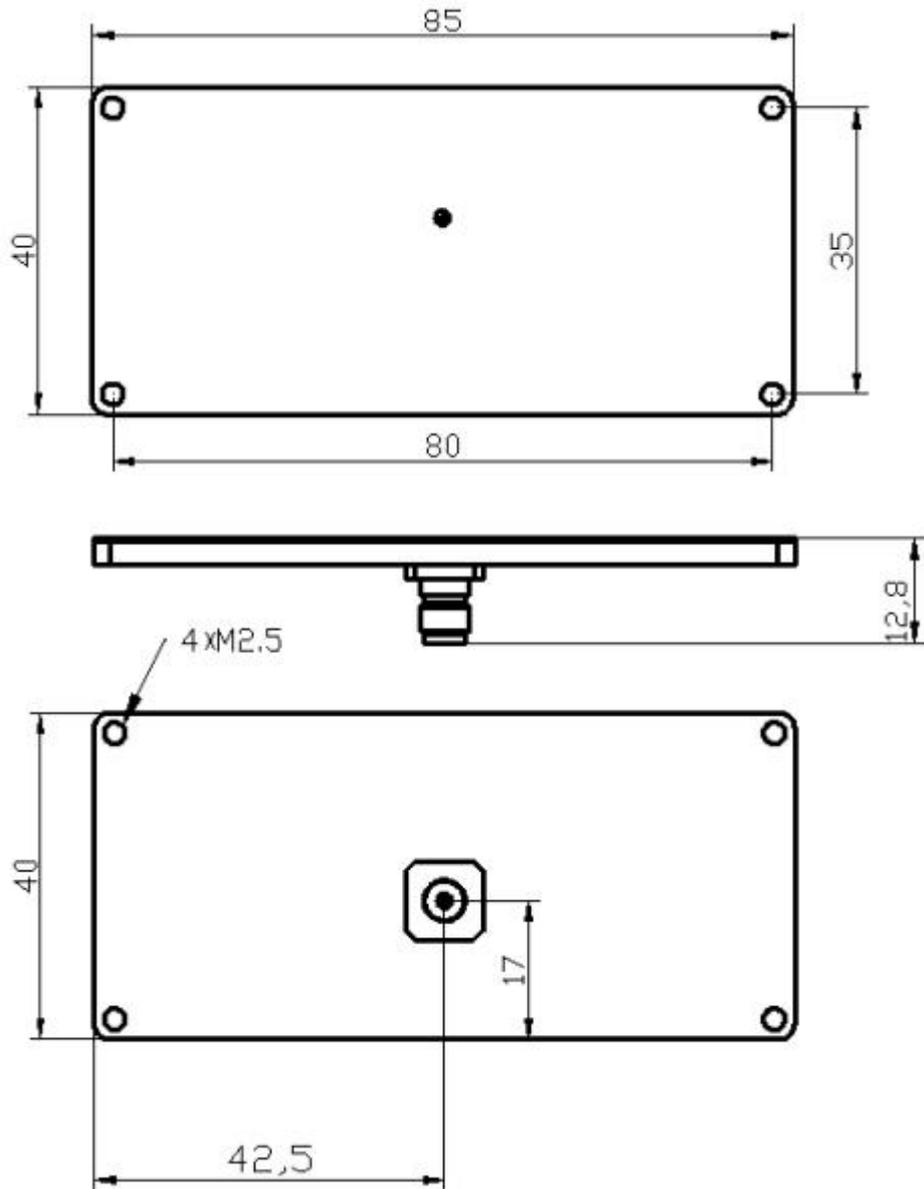



产品名称	24GHz-24.25GHz-20dBi微带阵列天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号		文件标准号	JJANT-22-02-06		

五. 实物图

