



产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

一. 技术要求

频率	700MHz-6GHz
极化	垂直极化
功率	100W
接口	N(F)
驻波	≤ 2
增益	900MHz@7dBi; 1200MHz@8.5dBi; 1500MHz@10dBi; 2.4G@11dBi; 5.8G@16dBi。
尺寸	300*185*280 (mm)
重量	约1.6kg


二. 产品实物图






产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

三. 方向图
900MHz

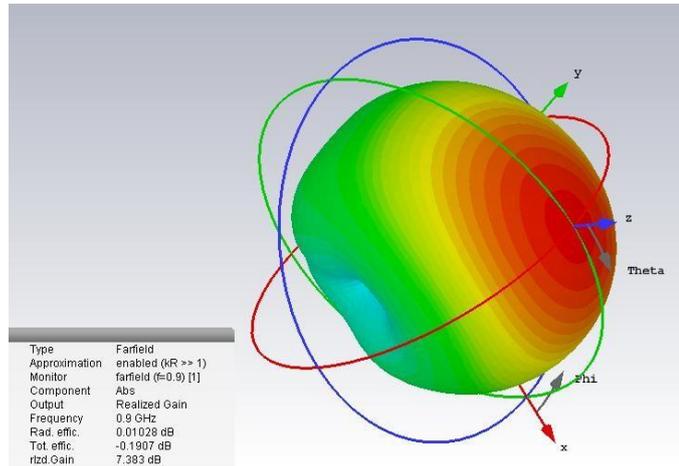


垂直面:

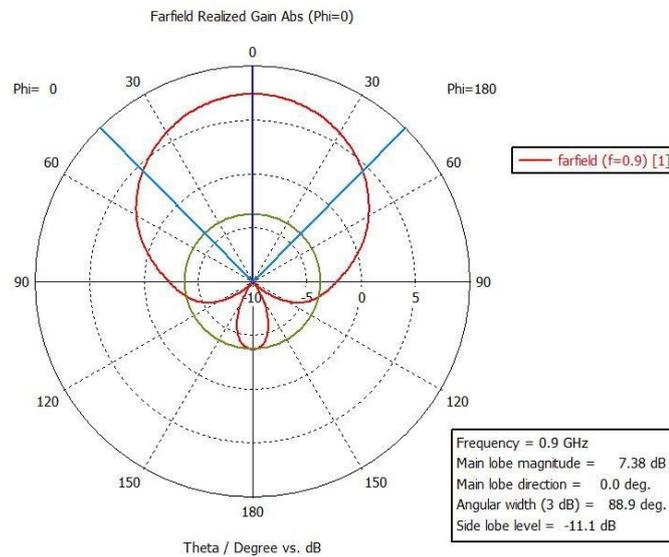




产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

水平面:

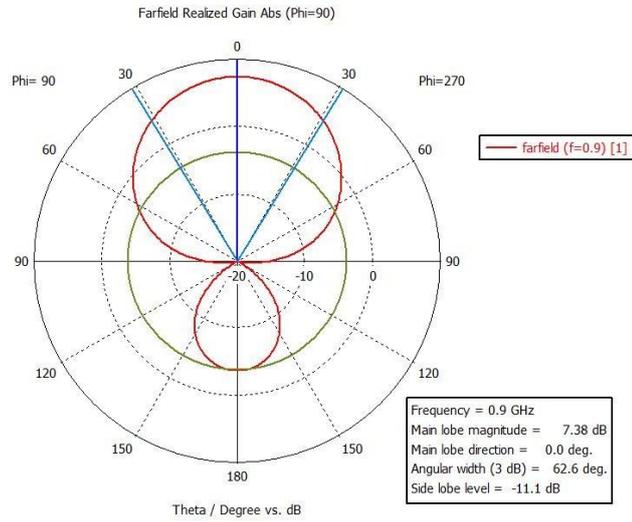


1500MHz

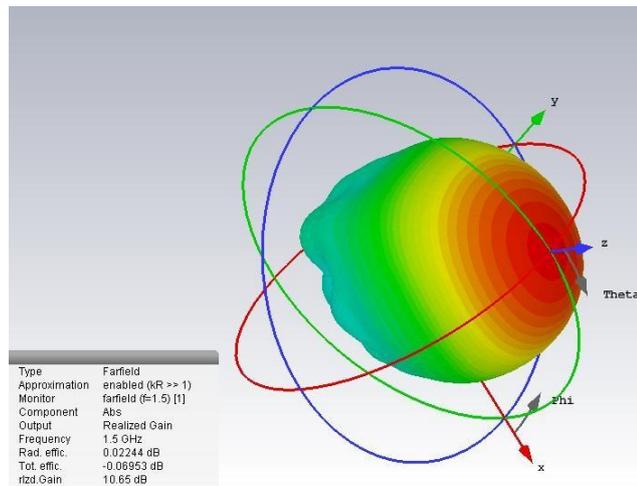




产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

垂直面:

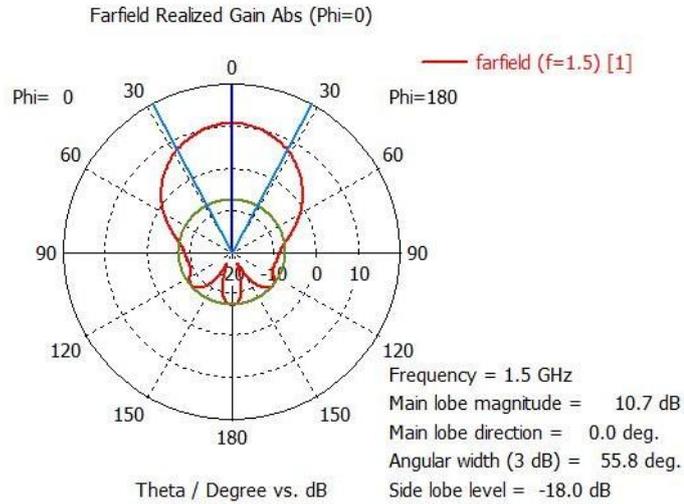


水平面:

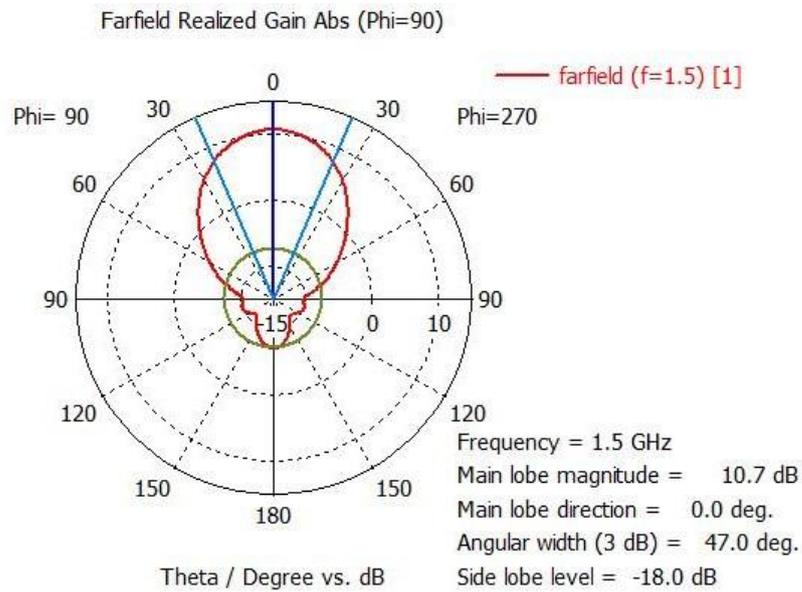




产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

2400MHz

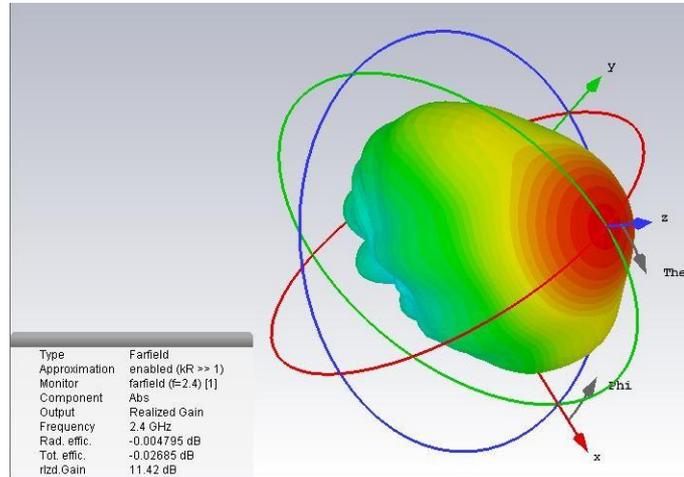


垂直面:

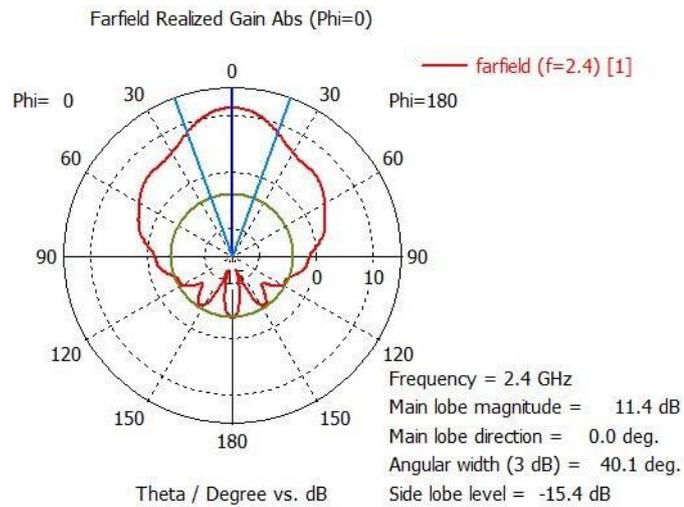




产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

水平面:

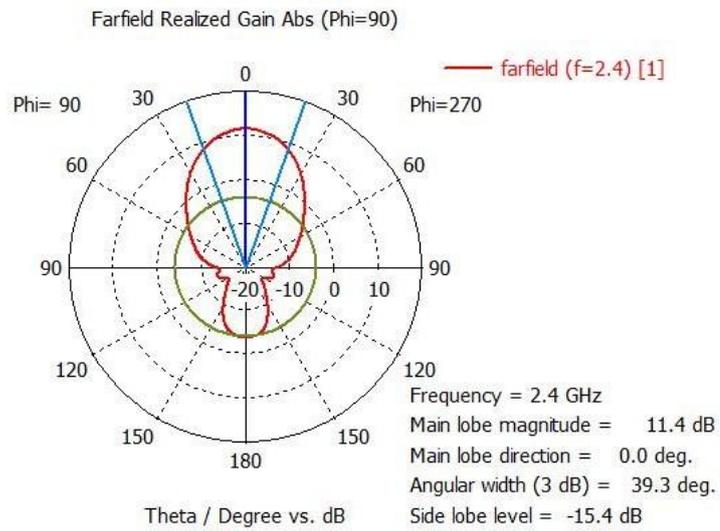


5800MHz

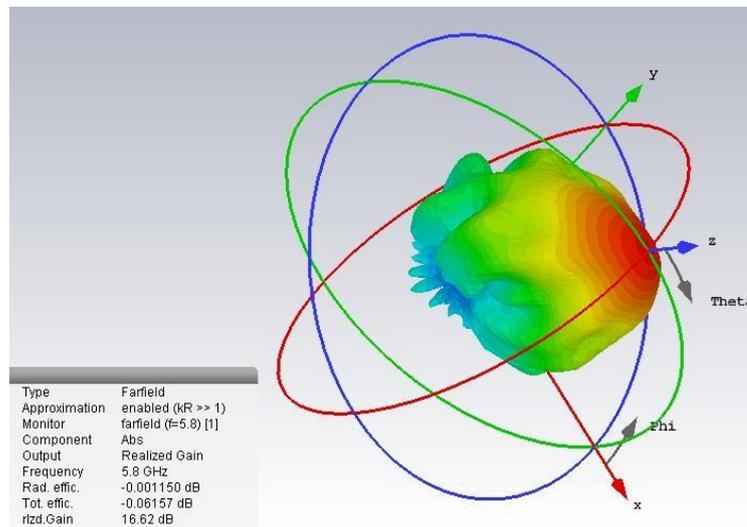



产品名称	低频宽带喇叭天线	编制部门	技术中心	版本修订	22-1
产品型号	JJTX-DPKD-LB01	文件标准号			

垂直面:

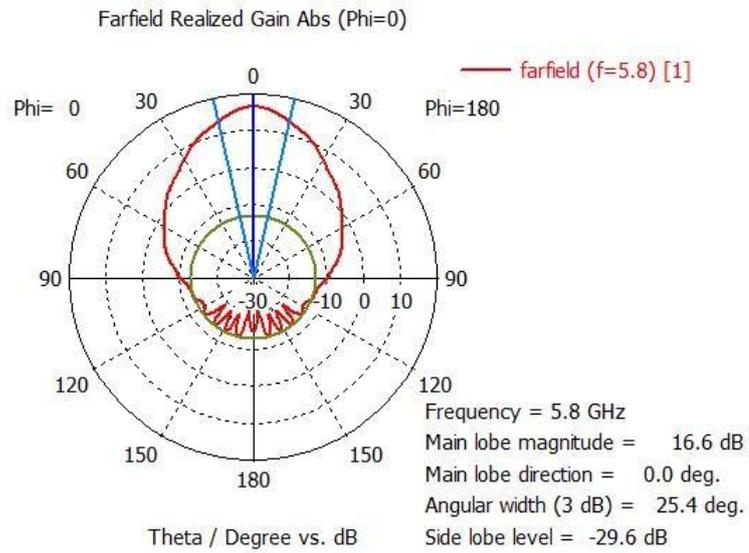

水平面:

